SOLAR STEHLEUCHTE
Typ 1466

AUTOMATENTECHNIK BAUMANN GMBH

Technische Daten:
- Leuchte aus Aluminium gefertigt
- Max. 22W LED Leuchtkopf
- 2400 lm einstellbar
- Farbtemperatur 6500 K (optional 3000 K - insektenfreundlich)
- 66 Wp: 3× 22 Wp, an 3 Seiten verbaut
- 50Ah langlebige Zyklusbatterie
- Gewicht Leuchte ohne Batterie 20 kg
- Integriertes NBIoT Modem zur Kommunikation mit der Laternen-Managementsoftware (LaMa)

Vandalismus und Service:
- Solarfelder aus gehärtetem Glas
- Säule Alu Pulverbeschichtung in Standard-Farbton RAL 7016 (anthrazit)
- Sicherheitsschloss für Batterie- und Technikfachtür
- Einfacher Zugang zu Batterien und Steuerung wartungsfreundlich)
- Einfacher Tausch der Batterien und der Steuerung (servicefreundlich)

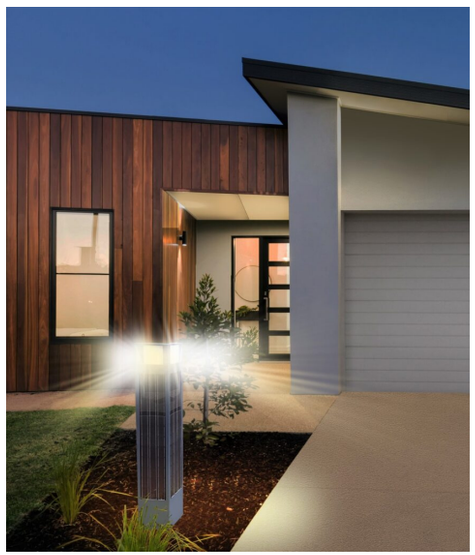

Einsatzzeit und Sensoren:
- Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang einstellbar (Astronomischer Modus)
- Kundenspezifisch programmierbare Betriebszeiten (Zeitschaltuhr)

DEUTSCH

Solar Stehleuchte 1466
Größe und Beschreibung

Gesamthöhe 1,2 m
Gewicht ca. 20kg (ohne Batterie)
Gewicht Batterie: ca. 13 kg

1) LED Kopf
2) 3× Solarfeld 22 Wp
3) Techniktür – im Technikraum befinden sich die Batterie und die Steuerung

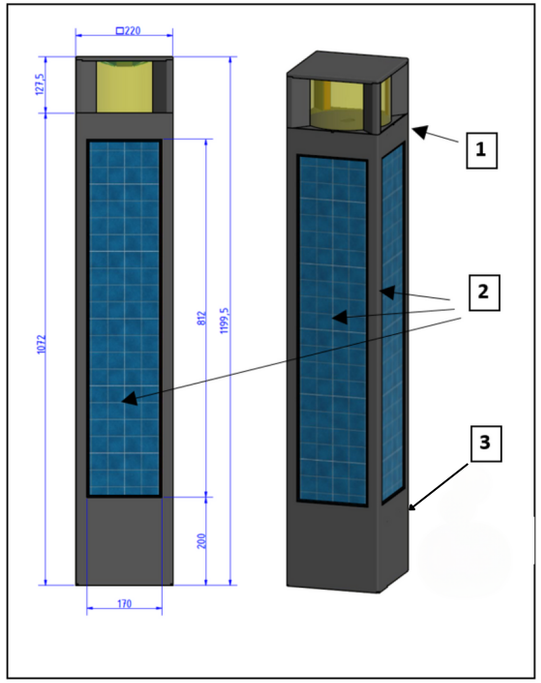

Graphische Darstellung der ausgeleuchteten Fläche und der Lux-Verteilung:

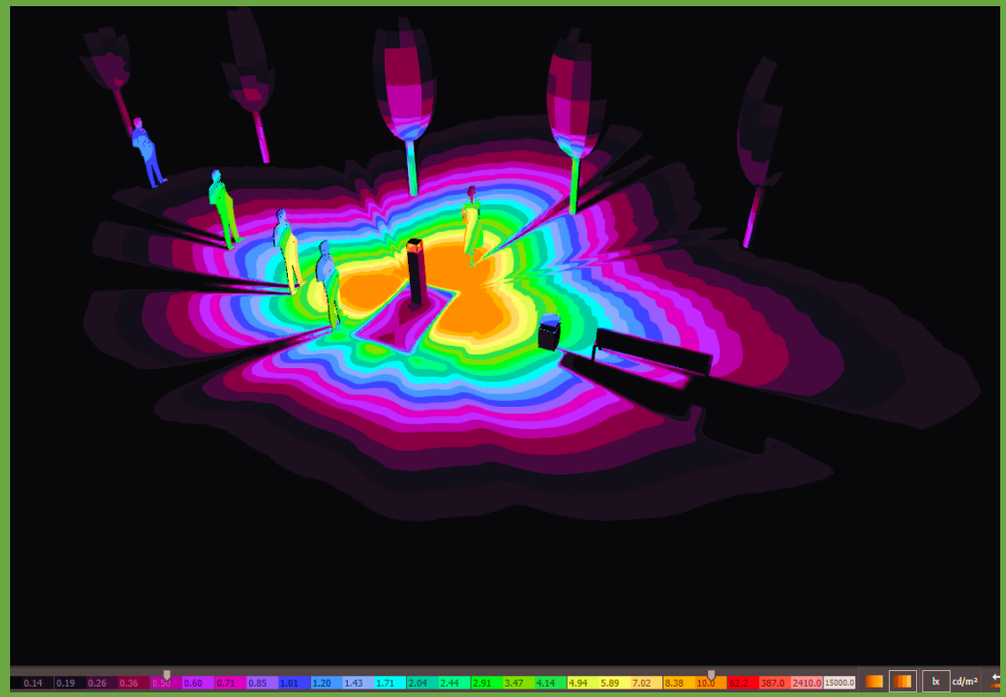

Beispiel einer dreiseitigen Ausleuchtung mit Lux-Verteilung.
Es können auch ein, zwei oder vier Seiten beleuchtet werden.

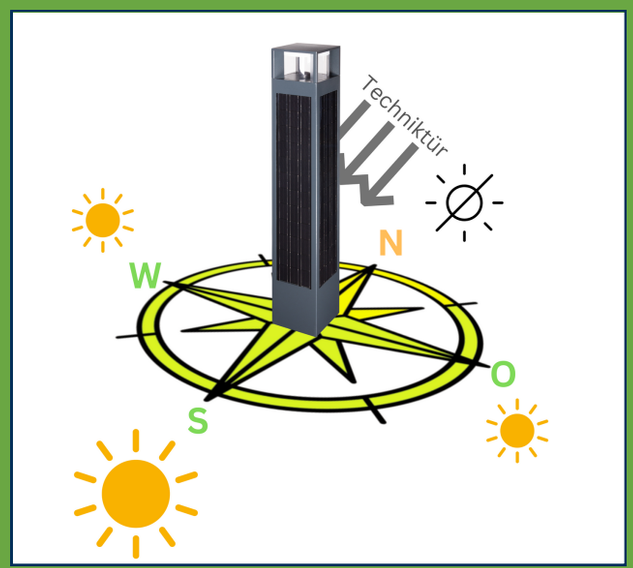

Installationsempfehlung Solar Stehleuchte 1466

Die 3 Solarmodule sollen nach den Himmelsrichtungen Ost / Süd / West ausgerichtet werden.

Befestigung der Leuchte

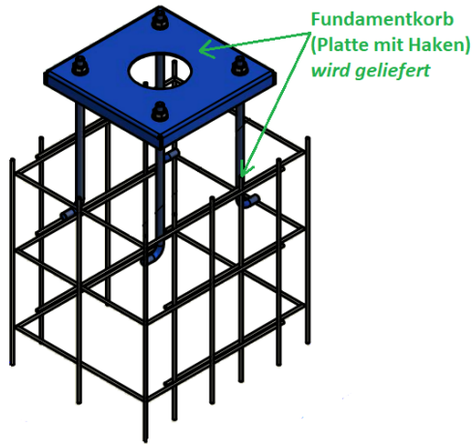

BETONFUNDAMENT

ERDSCHRAUBE (BODENDÜBEL) MIT EINDREHHILFE

ATB Laternen Manager (LaMa)

Selbstüberwachendes Managementsystem mit einfach bedienbare Web-Oberfläche

Sie erhalten für 5 Jahre kostenlosen Zugang zu unserem Überwachungssystem Laternen Manager (LaMa). Dies ermöglicht z.B. das Auslesen von Betriebszuständen wie Batterieladezustand oder Fehlermeldungen sowie weitere statistische Auswertungen zur Optimierung der Beleuchtung.
Die Zugangsdaten zum Backend werden nach Installation und Inbetriebnahme der Laterne freigeschaltet.

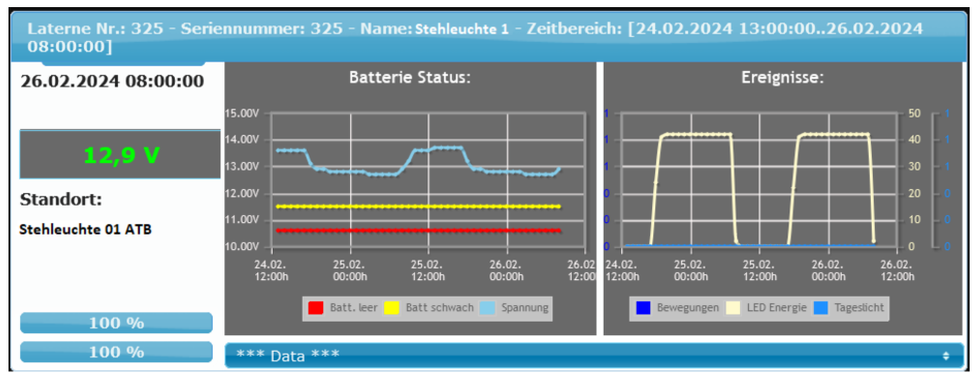

© Automatentechnik Baumann GmbH · An der Bahn 11 · 92706 Luhe-Wildenau · www.atb-online.eu · info@atb-online.eu · Tel +49-9607-9222-0